


Vitovent 300-W (Fortsetzung)

Typ HR A300

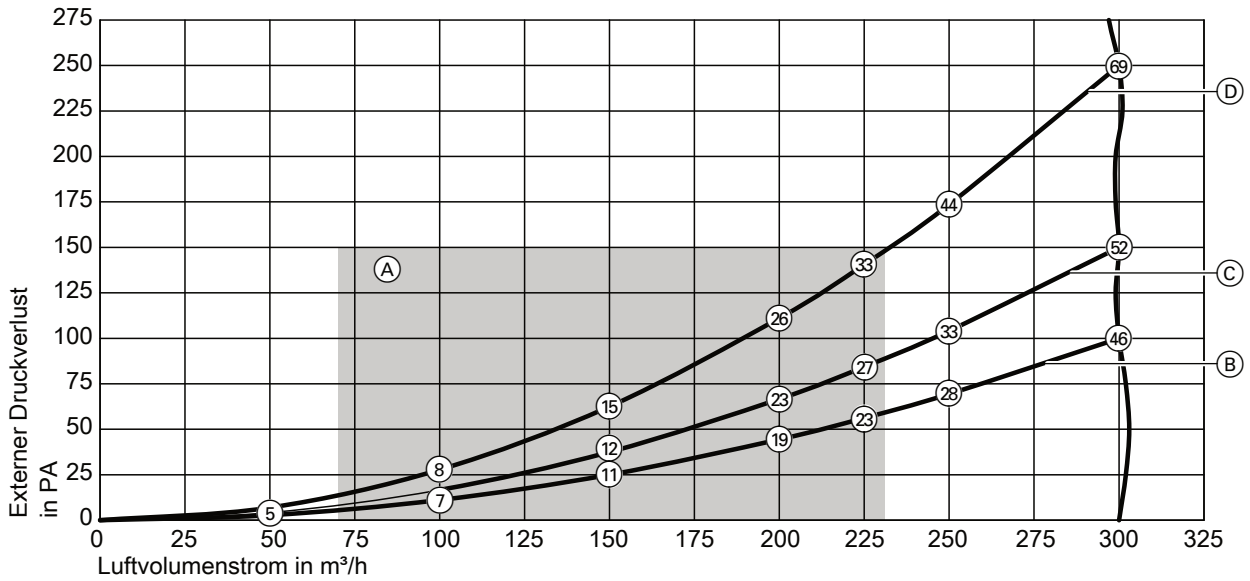


- (A) Empfohlener Auslegungsbereich (Nennlüftung)
- (B) Max. externer Druckverlust 100 Pa
- (C) Max. externer Druckverlust 150 Pa
- (D) Max. externer Druckverlust 250 Pa
- (x) Elektrische Leistungsaufnahme pro Ventilator in W, z. B. 12 = 12 W

Hinweis

Bei der Auslegung Anforderungen an den Schallschutz beachten.

Typ HR A400

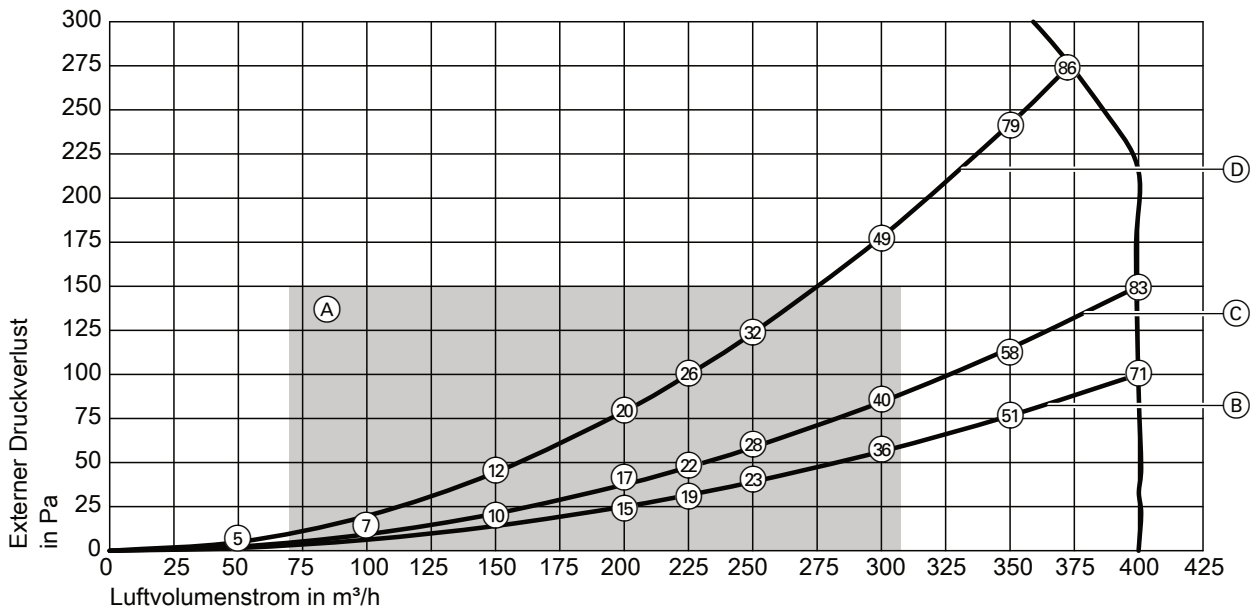

- (A) Empfohlener Auslegungsbereich (Nennlüftung)
- (B) Max. externer Druckverlust 100 Pa
- (C) Max. externer Druckverlust 150 Pa
- (D) Max. externer Druckverlust 275 Pa
- (x) Elektrische Leistungsaufnahme pro Ventilator in W, z. B. 12 = 12 W

Hinweis

Bei der Auslegung Anforderungen an den Schallschutz beachten.