


Weitere Angaben zu den Arbeitsschritten (Fortsetzung)

Neigung und Niveau ändern

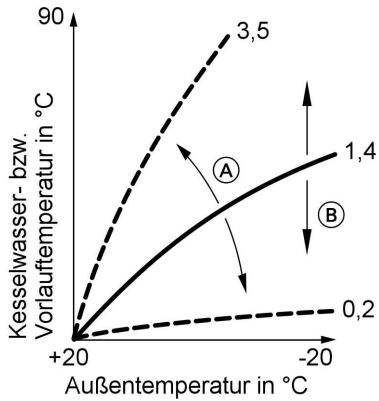

- (A) Neigung ändern
- (B) Niveau ändern (vertikale Parallelverschiebung der Heizkennlinie)

1. Neigung:

In Codierung 1 mit Codieradresse „d3“ ändern.

Einstellbereich 2 bis 35 (entspricht Neigung 0,2 bis 3,5).

2. Niveau:

In Codierung 1 mit Codieradresse „d4“ ändern.

Einstellbereich -13 bis +40 K.