

Zubehör

Heizkörperthermostat

Bestell-Nr.: Z013769

Geeignet für folgende Ventile:


- Heimeier
- Oventrop (ab 2001)
- Honeywell MNG
- Honeywell-Braukmann
- Junkers
- Cazzaniga
- TA
- Danfoss (RA, RAV, RAVL)

Energiesparendes Heizkörperthermostat zur komfortablen und energieeffizienten Einzelraumregelung.

- Integrierter Temperatursensor zur Erfassung der aktuellen Raumtemperatur.
- Das Heizkörperthermostat kann mit einem Öffnungssensor oder einem Fenstergriff in einer Einzelraumregelung zu einer „Fenster-vergessen-Erkennung“ kombiniert werden.
- Integrierte Frostschutzfunktion.
- Meldung des Batterieladezustands an die Vitocomfort 200 Zentrale.
- Einfache Montage auf Heizkörperventile mit Überwurfmutter M 30 x 1,5. Adapter für Danfoss im Lieferumfang.

Hinweis

Zur exakten Erfassung von Raumtemperatur und Raumluftfeuchte empfehlen wir die Verwendung des Temperatur-/Klimasensors. Bei Räumen größer 20 m² ist ein weiterer Temperatursensor zur Verfügung zu stellen. Die Reaktion auf eine Änderung des Raumtemperatur-Sollwerts kann bis zu 10 min dauern.

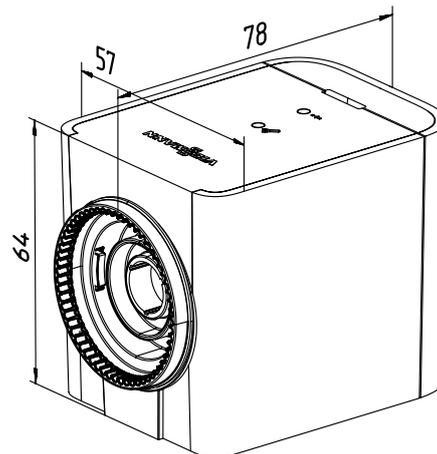

Abmessungen und technische Daten	
Spannungsversorgung	2 x 1,5 V Alkalibatterie LR6, Typ AA
Schutzklasse	III
Funkfrequenz	868 MHz EnOcean Funkstandard
Schutzart	IP 20
Temperatur-Messbereich	0 bis 40 °C
Nenn-Hubbereich	4,5 mm
Ventilstellkraft	120 N
Anschluss	M 30 x 1,5
Zulässige Umgebungstemperatur bei Betrieb	0 bis 50 °C