


5122 852 11/87

für
7410 988-K

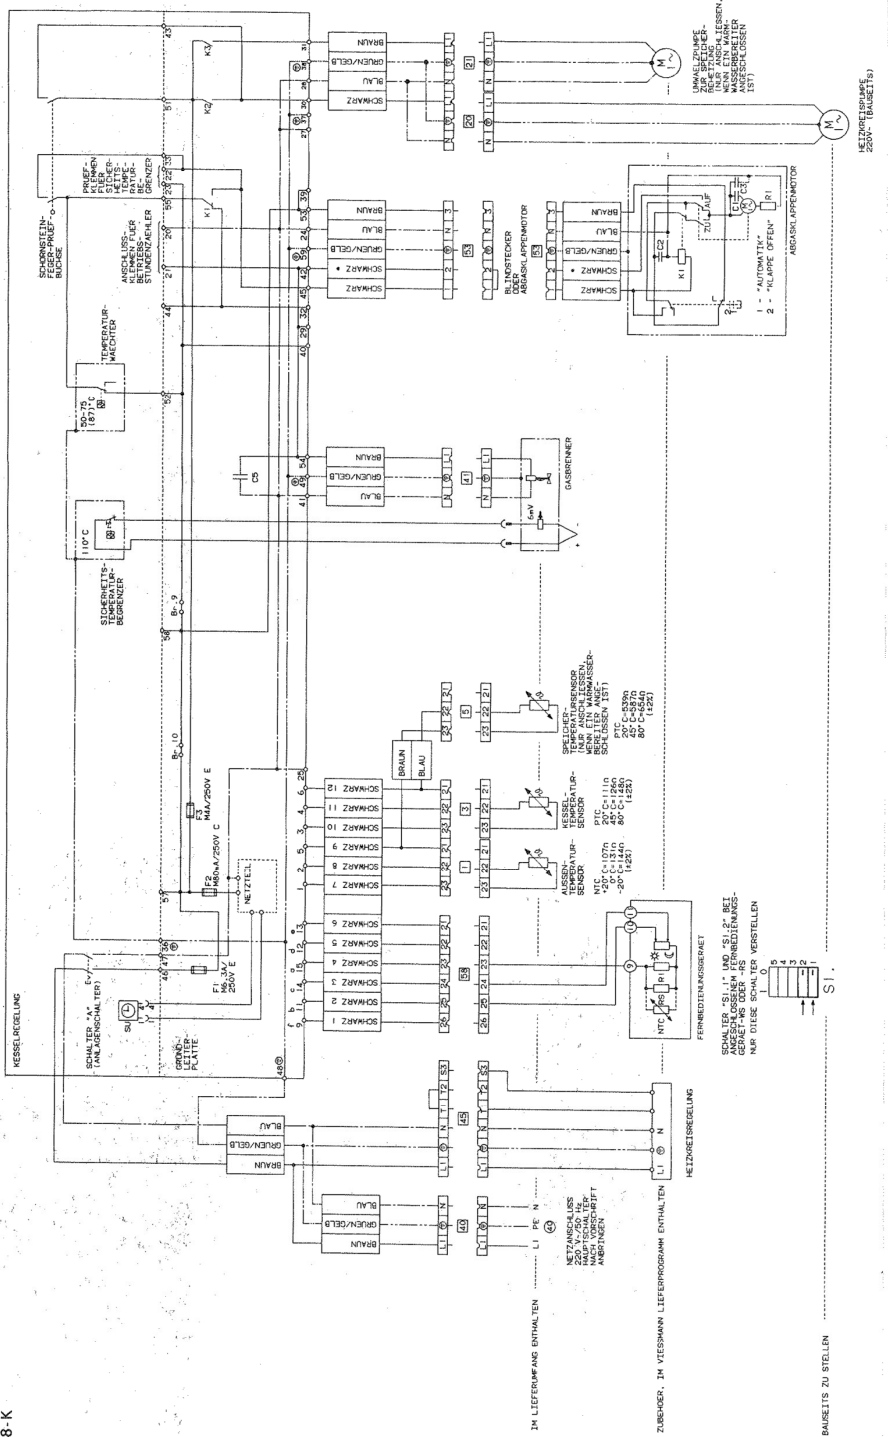

BEIM BETRIEB MIT
SICHERHEITSTEMPOR-
BEWÄCHTERUNG
S1, 27 ABZEIGEN

S2.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
S1.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

CODIERSCHALTER (ANLIEFERSTAND)

* SCHWARZE ABER MIT AUFRÜCK

DAUSSEITS ZU STELLEN

IM LIEFERPAKET ENTHALTEN

ZUSÄTZLICH, IM VIESSMANN LIEFERPROGRAMM ENTHALTEN

Dieses Schaltschema gilt nur im Zusammenhang mit dem Einsatz von Viessmann Produkten.
Technische Änderungen vorbehalten!

Die eingebauten Temperaturregler und Sicherheitstemporebegrenzer entsprechen in allen Punkten den Vorschriften der DIN 3440.

Temperaturregler	Typ und Fabrikat	DIN Reg.-Nr.	Zeitkonstante
Sicherheitstemporebegrenzer	55.10215,160, E.G.O.	DIN TR 70886	max. 55 s
	RAK 21.3/2643, Landis u. Gyr	DIN STB 64285 mit Tu 50	max. 40 s