


Planungs- und Auslegungshinweise zum abgasseitigen Anschluss (Fortsetzung)

Schachtinnenmaße gemäß DIN V 18160

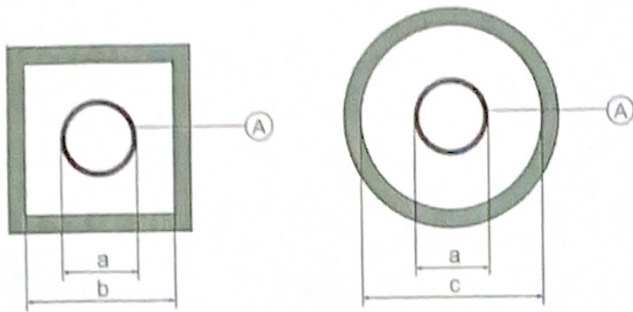

Mindestschachtinnenmaße

| Systemgröße (A) | Außendurchmesser Muffe a Ø mm | Mindestschachtinnenmaß | |
|---|-------------------------------------|--|-------------------|
| | | b quadratisch oder rechteckig (kurze Seite) mm | c rund Ø mm |
| 60 (starr) | 73 | 113 | 133 |
| 60 (flexibel, Schachtabdeckung PPs) | 72 | 112 | 132 |
| 60 (flexibel, Schachtabdeckung Metall) | 87 | 140 | 147 |
| 80 (starr) | 94 | 135 | 155 |
| 80 (flexibel, Schachtabdeckung PPs) | 102 | 142 | 162 |
| 80 (flexibel, Schachtabdeckung Metall) | 116 | 165 | 176 |
| 110 (starr) | 128 | 170 | 190 |
| 110 (flexibel, Schachtabdeckung PPs) | 127 | 167 | 187 |
| 110 (flexibel, Schachtabdeckung Metall) | 142 | 182 | 202 |

Reduzierte Schachtinnenmaße

| Systemgröße (A) | Außendurchmesser Muffe a Ø mm | Reduziertes Schachtinnenmaß | |
|-----------------|-------------------------------------|--|-------------------|
| | | b quadratisch oder rechteckig (kurze Seite) mm | c rund Ø mm |
| 60 (starr) | 73 | 112 | 112 |
| 80 (starr) | 94 | 120 | 135 |
| 110 (starr) | 128 | 150 | 165 |

Minimale Schachtabmessungen, bei denen eine Abgasleitung im Schacht (Überdruckbetrieb) ohne separate Berechnung nach EN 13384 betrieben werden kann. **Die maximalen Abgaslängen sind zu beachten!**

2

X

X

5369028

VITODENS

F